

ROHR



ROHRBIEGEMASCHINEN


VB MEDIUM Ø

ROBUST, SCHNELL UND VIELSEITIG

Ø 6 bis 51mm
Ø .24 bis 2.0"



VB 42 ELEC

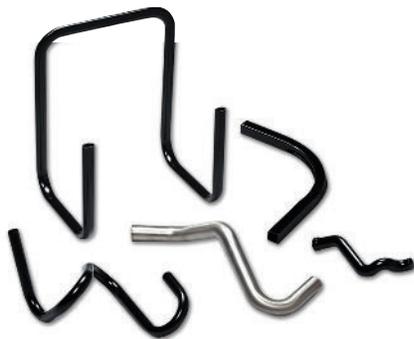



ROHRBIEGEMASCHINEN

VB MEDIUM Ø



3D-Steuerung



Transfer



Automatisierung

	VB 25 ELEC	VB 25 ELEC DR	VB 42 ELEC	VB 42 HTORQUE
Eingangsrohr Aussendurchmesser	25.4x3 mm 1.0x0.1"	25.4x3 mm 1.0x0.1"	42x2 mm bei 400N/mm ² 1.5x.08" at 58 KSI	50.8x2 mm bei 400N/mm ² 2.0x.08" at 58 KSI
Rohr Länge (std.)	1500 mm 59.0"	1500 mm 59.0"	3000 mm 117.0"	3000 mm 117.0"
Max. Biegeradius	125 mm 5.0"	76.2 mm 3.0"	150 mm 6.0"	150 mm (6.0") 210 mm (8.25")
Biege-Werkzeuge	Ein Ebenen Werkzeug Mehrfach Ebenen optional Links- oder Rechtsbiegend	Standardmäßig Mehrfach Ebenen Links oder Rechtsbiegend	Einzelne Ebenen Standard Mehrfach Ebenen optional Links- oder Rechtsbiegend	Einzelne Ebenen Standard Mehrfach Ebenen optional Links- oder Rechtsbiegend



ANWENDUNGEN

- Luftfahrtindustrie
- Automobil
- HVAC
- Möbel
- Lohnfertigung

HAUPTKENNDATEN

- Elektrische Biegemaschine
- Multi Radien, Multi Level
- Touch and Form Steuerung
- Kompatibel mit Industriestandards
- Robuster und kompakter Biegekopf
- Automatisches Laden und Entladen (Option)

TOUCH & FORM

by NUMALLIANCE



LIGHTSPEED

