

DRAHT



DRAHTBIEGEMASCHINE

ROBOMAC TF

GESCHWINDIGKEIT
UND FLEXIBILITÄT

Ø 2 bis 16 mm
Ø .08 bis .625"



DRAHTBIEGEMASCHINE

ROBOMAC TF



HAUPTKENNDATEN

- 3D Biegen vom Haspel
- Maschinen mit 1 bis 3 Biegeköpfen
- Freie Bewegung des Biegekopfes um das Material herum
- Einfaches und leicht zu einstellendes Werkzeug
- Sicherheitszaun mit Zugang, CE Konform

STEUERUNG


- Software auf Industrie-PC
- Mehrsprachige Dialog- und Touchscreen Programmierschnittstelle 19"
- Simulationsprogramm
- Zusätzliche I/O Anschlüsse
- Internet-Verbindung: Fernwartung und Chatraum
- Autokorrektur mittels einem 3D-Messgerät

MAßE

- 4500x2000x1800 bis 4600x2000x1800mm
- 178x79x68" bis 183x79x68"

GEWICHT

- 2250 bis 3000 kg
- 4500 bis 6000 lbs

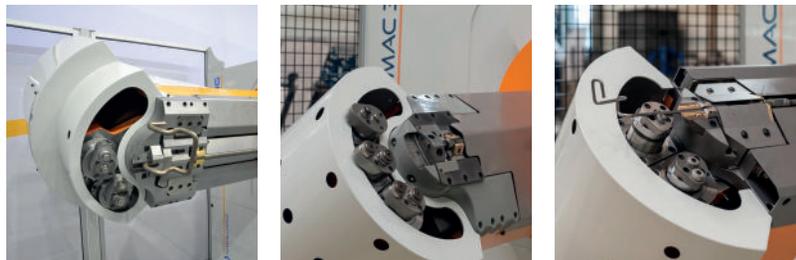

TOUCH & FORM

by NUMALLIANCE

